


ÉTAPE 1

Mettez en place la vitre de protection

ÉTAPE 2

Dévissez la vis antivol (une seule vis)

Dévissez les deux vis noires et déposez le cache

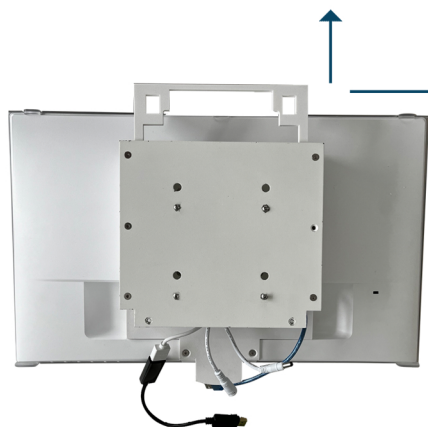ÉTAPE 3


Sortez le rack du mini PC

ÉTAPE 4



Mettez le mini PC dans le rack

ÉTAPE 5

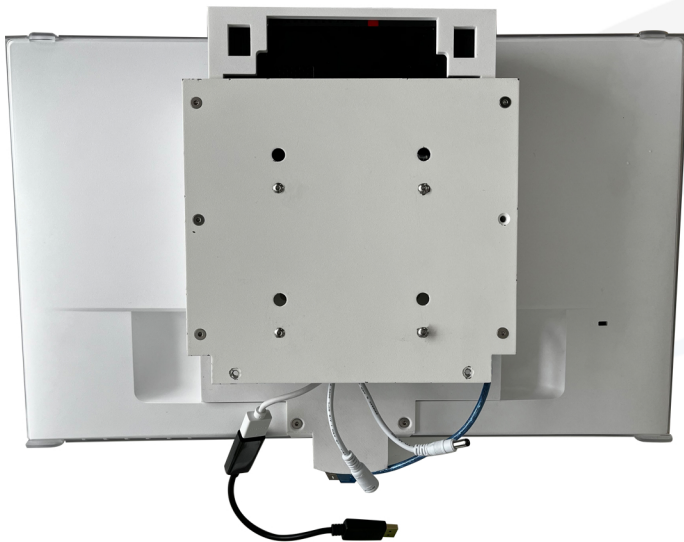

Remettez le rack en place

ÉTAPE 6

A l'arrière du mini PC, branchez :



le câble HDMI ↑

le câble d'alimentation
en utilisant l'adaptateur




Adaptateur
Lenovo



Adaptateur
Dell / HP

ÉTAPE 7

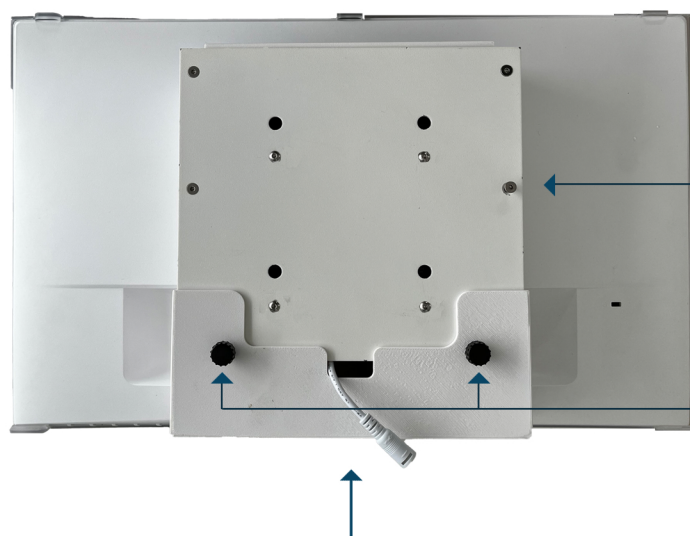

3 - Revissez la vis antivol

2 - Revissez les deux vis noires

1 - Repositionnez le cache en ne laissant ressortir que le câble d'alimentation du chariot